

Ripados

Após o recebimento e conferência do material, seguem abaixo alguns passos que devem ser observados para o melhor assentamento e posterior resultado do produto.

1. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS



Furadeira de Impacto



Trena



Lápis de marceneiro e caneta



Formão Chanfrado



Broca chata 25m +
Broca de videa 15mm +
Brocade Metal 3mm



Parafusadeira com
jogo de ponteiros
fenda e philips



Serra de Esquadria
com lâmina de serra
10" ou 12".



Serra Tico-Tico



Martelo comum +
Martelo de Borracha



Esquadro grande +
Nível Bolha



Mangueira Transparente
(sem ponteira esguicho)



Kit de serra copo para
furadeira



Pesos de calibração de
balança + Carretel de nylon



Lima chata
bastarda grossa



Prumo de ferro com
guia de madeira




Equipamento de Proteção
Individual (EPIs)

2. INSTALAÇÃO

- Distância máxima entre as estruturas 40cm;
- Parafusar o perfil na estrutura, conforme demonstrado na imagem;
- A estrutura deve ser fixada com bucha e parafuso, distância entre os parafusos de fixação 40cm.

DICA IMPORTANTE

Em casos de instalação do ripado em ambientes externos e sem cobertura, vedar a extremidade superior para evitar umidade entre parede e o ripado.

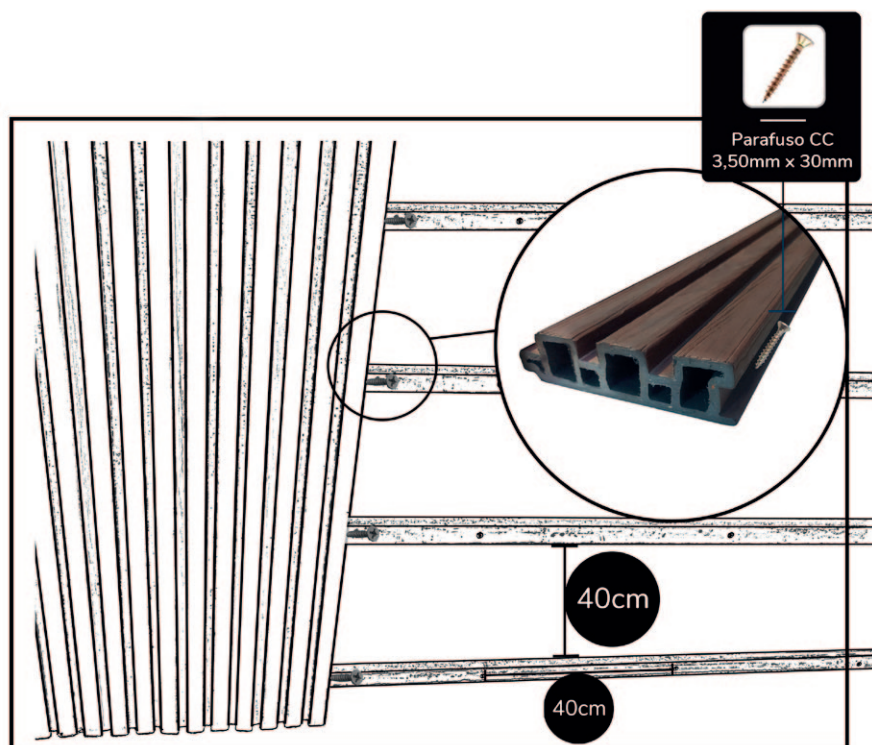

ESTRUTURA REFILADO



RIPADO 300 X 16,5 X 4 CM




3. ACABAMENTO

O acabamento deve ser feito seguindo o padrão para cada tipo de obra:

- 3.1- Obra de encontro com paredes (com acabamento de borda);
- 3.2- Obra centralizada na parede;
- 3.3- Obra que cobre toda a parede (sem acabamentos de borda);


Conforme explicado a seguir.

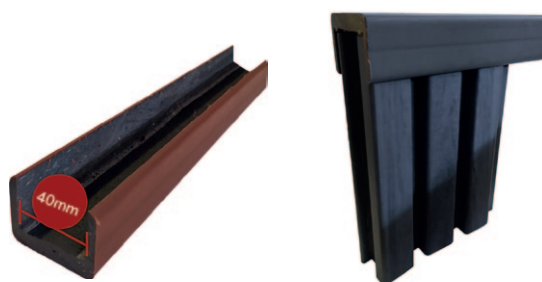


3.1 OBRA DE ENCONTRO COM PAREDES (COM ACABAMENTO DE BORDA)

1 - Fixar acabamentos de borda nas paredes antes da colocação do ripado, deixando o distanciamento da parede do fundo do tamanho relativo ao perfil utilizado para estrutura (3 ou 4 cm).

2 - Encaixar as peças no acabamento.

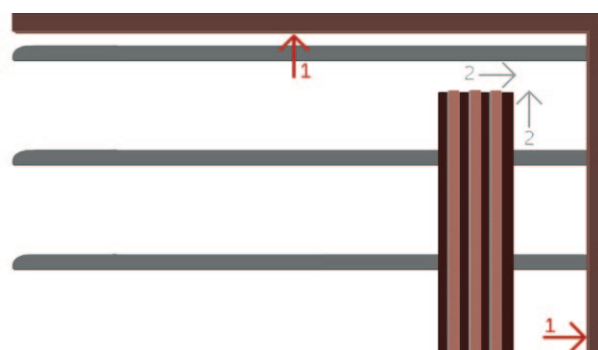


3.2 OBRA CENTRALIZADA NA PAREDE

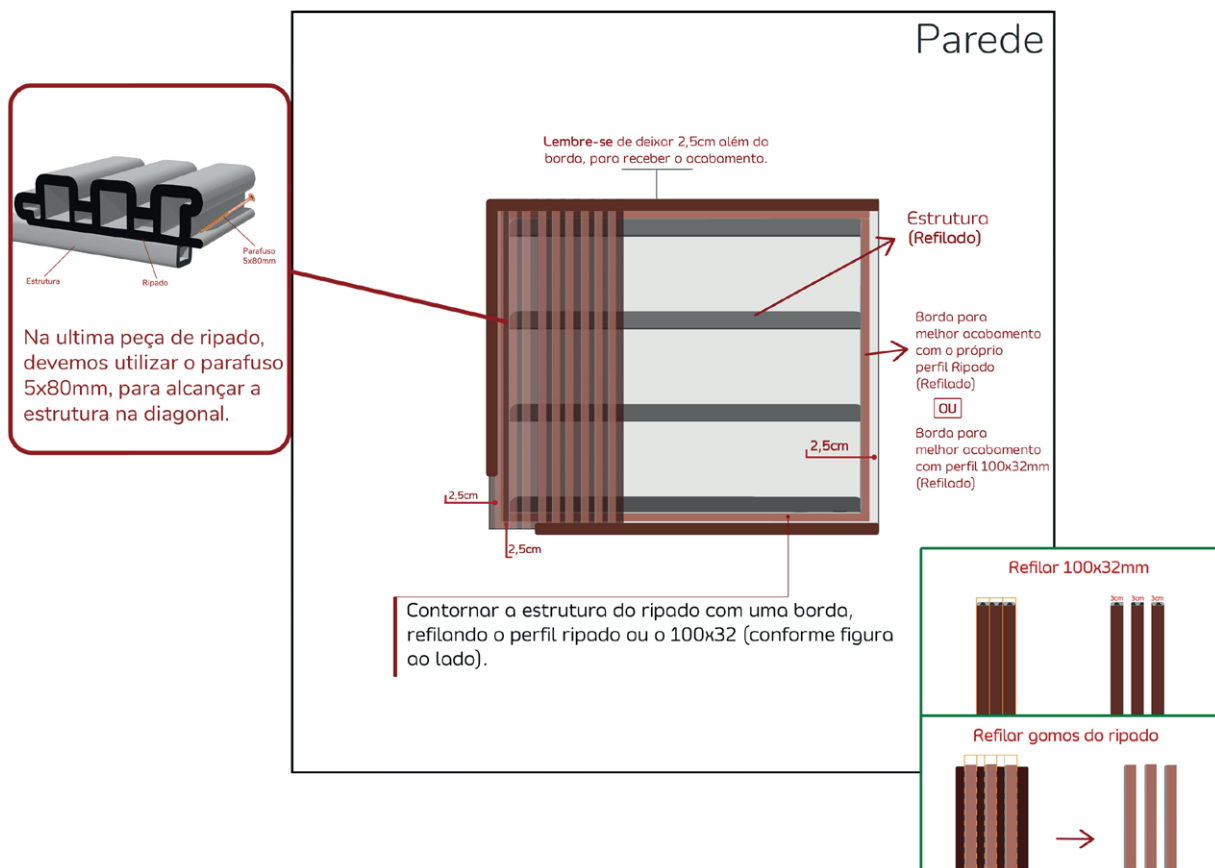

3.3 OBRA QUE COBRE TODA A PAREDE (SEM ACABAMENTOS DE BORDA)

Em casos em que as bordas superiores e inferiores igualem-se a altura da parede, não é necessário utilizar acabamento de borda, desde que o corte seja perfeito (conforme figura ao lado). Em áreas externas deve-se deixar espaçamento de 0,5 cm em todos os lados para que ocorra a dilatação.

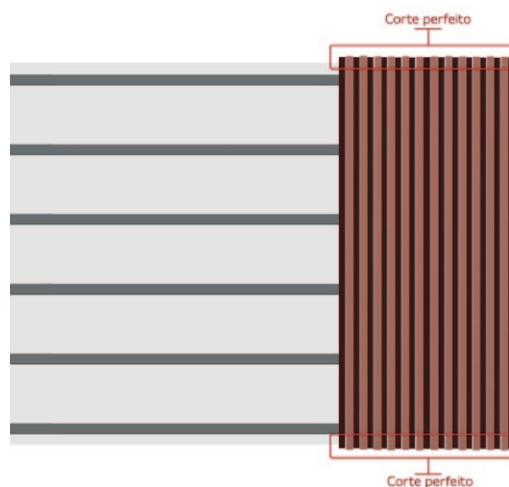

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- A limpeza periódica é essencial;
- Utilizar apenas água e sabão ou detergente neutro;
- A limpeza pode ser realizada com lavadora de alta pressão ou vassoura específica;
- Após lavar seu ripado, você pode passar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando seu ambiente limpo e agradável;
- Ao longo da vida útil é normal a perda de brilho e coloração, recomenda-se a aplicação de cera líquida periodicamente. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos, verificar com a fabricante.

NOTA

Este manual é referência para instalação do modelos identificados em nosso catálogo de produtos com os códigos: RP-001, RP-002, RP-003, RP-004, RP-005, RP-006, RP-007, RP-008, RP-009, RP-010.

Pasinato Importação e Exportação Ltda

Estrada São Luiz, 1720 - 95360-000 - Paraí-RS - Brasil +55 54 2116 1000 - sac@pasinato.com.br

pasinato.com.br

/pasinatooficial

@pasinatooficial